

CONICA[®]

SWISS SURFACING SOLUTIONS



MÄNG ON VÄIKESE INIMESE TÖÖ

LASTESÕBRALIKUD MÄNGUVÄLJAKUTE KATTELAHENDUSED

LASTESÕBRALIKUD MÄNGUVÄLJAKUTE KATTELAHENDUSED




Coniplay välis mänguväljakute kattelahendused on testitud arvestades võimalike kukkumiskõrguseid atraktsioonidelt. Mida kõrgem on atraktsioon, seda paksem on normatiivne katestuse paksus. Katestuse erinevad paksused on vajalikud, et viia miinimumini võimalik lapse vigastuse risk atraktsioonilt kukkumisel.

Coniplay EPDM kummigraanulite valik on rikkalik. Pakume 22 erinevat värvitooni, mis annab arhitektile võimaluse disainida keskkonda sobiva, lastele meeldiva värvilahenduse.

Coniplay mänguväljakute kattelahendused on mehhaaniliselt vastupidavad ja sobivad meie ilmastikutingimustesse. Et kate on vett läbilaskev süsteem, siis materjali õige paigalduse korral on mänguväljak peale vihmaseadu kohe kasutatav.

Coniplay kattelahendused on kontrollitud ja sertifitseeritud vastavalt EN:1177 standardile.

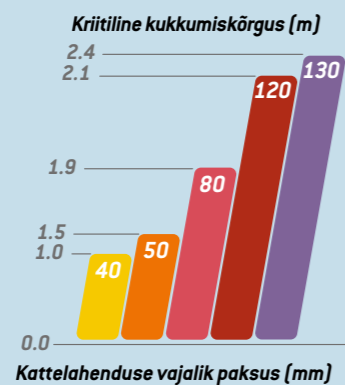

22 STANDARD VÄRVITOONI

- RAL1002
- RAL1012
- RAL1014
- RAL1015
- RAL2008
- RAL3016
- RAL3017
- RAL4003
- RAL4005
- RAL5010
- RAL5012
- RAL5015
- RAL6005
- RAL6017
- RAL6021
- RAL7011
- RAL7037
- RAL7038
- RAL8024
- RAL8025
- RAL9004
- RAL90104



KASUTATAVAD MATERJALID

Coniplay mänguväljakute ehitamisel kasutame aluskihi ehitamisel kvaliteetset SBR kummit. Välistame taaskasutuskummi kasutamise, mis on tolmune ja ei sobi aluskihi ehitamiseks. Kvaliteetne SBR jääb elastseks pikkadeks kasutusaastateks. Värvilise pealiskatte ehitamisel kasutame EPDM täiskummit. Välistame värvitud SBR kummi kasutamise, mis ei ole kulumiskindel. Kvaliteetne EPDM kumm säilitab kauni välisilme pikkadeks kasutusaastateks. Sideainena kasutame kvaliteetset ühekomponentset polüuretaanliimi Conipur 332. Kvaliteetne liim tagab katestuse elastsuse eksploatatsioonis ja seda just pikas perspektiivis.

PAIGALDUSE EELTINGIMUSED

Conyplay kattelahendus on vett läbilaskev süsteem. Selleks on vaja ehitada kvaliteetne killustikalus.

Killustikaluse viimases kihis kasutada kivi diameetrit 10–15 mm. Soovitame mänguväljak piiritleda kas kõnnitee äärekivi või sobiva raamiga. Killustikalus peaks äärekivi ülemisest servast astuma tagasi tellitud katte kihipaksuse. Ehitame katte väljakut ümbritseva äärekiviga tasa, et vältida võimaliku komistamist.

Materjalide paigaldamiseks peab välistemperatuur olema vähemalt +14 kraadi ja õhuniiskus kuni 70%.

MATERJALIDE JA KATTELAHENDUSTE INFO:

Epokate Trading OÜ
e-post: info@epokate.ee
tel: 56 226 305
www.epokate.ee

epokate
trading

MATERJALIDE PAIGALDUSINFO:

Epoproff OÜ
e-post: info@epoproff.ee
tel: 51 48 159
www.epoproff.ee

EPOPROFF
PÖRANDAD