


CONIFLOOR UPD+ LI

(Polüuretaan disainkate + elastne valumatt)

Äärmiselt mugav ja madalate emissioonidega disainpõrandakate, mis põhineb alifaatsel polüuretaanvaigul ning hõlmab täiendavat elastset valumatti. Äärmiselt elastne, mugav kõndida, väga head löögi- ja kõndimismüra vähendavad omadused. Sobib kasutamiseks siseruumides

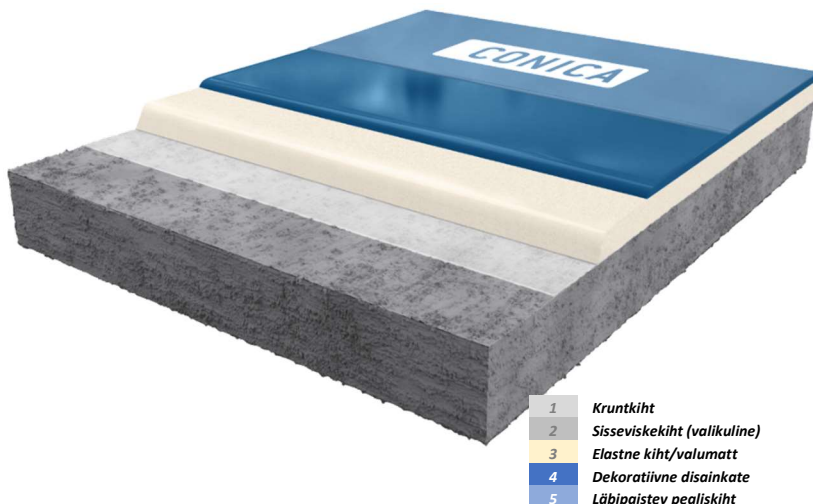

Süsteemi ülesehitus ja materjali kulunormid

	KIHT	TOODE	KULU (kg/m ²)	KVARTSLIIV (QS) / TÄIDE (kg/m ²)	KASUTAMINE
1	Kruntkiht Tugevalt imavatel ja poorsetel aluspindadel, vajaduse korral paigaldada kaks kihti*	CONIFLOOR 110 / CONIFLOOR 116LE	0,3–0,5 * Vajaduse korral kaks kihti või sisseeviskekiht	QS 03/08 0,8–1,0	Kaabits/rull/hari Liiva laotamine, mitte liiga palju
2	Sisseeviskekiht/tasanduskiht (valikuline)	CONIFLOOR 110 / CONIFLOOR 116LE Täide QS 01/03	0,6–1,0 QS 01/03 MR ≤ 1:1	QS 03/08 2,0–3,0	Kellu / silumisreha / sälkkellu või -kaabits Liiva laotamine, mitte liiga palju
3	Elastne kiht/valumatt, löögimüra vähendav	CONIFLOOR 445 LI	1,5–3,0 (0,75 kg/m ² / mm)	Pole	Reha / segamine kahe vispliga segistiga või sundsegumasinaga
4	Dekoratiivne isetasanduv kiht	CONIFLOOR 450	2,5–3,0	Valikuline Värvihelbed (2 mm) või disainpõrand (segatud värvid)	Sälkkellu või kellu / sälkkaabits / kellu olenevalt disainist
5	Läbipaistev pinnalakk, matt	CONIFLOOR 541 W, alternatiiv CONIFLOOR 541 W ab	0,11–0,13	Valikuline CONIFLOOR Ballotini libisemiskindluse jaoks	Rull (mikrokiud) 11 mm
	Süsteemi kihi paksus	Umbes 2,0–3,0 mm			
	Aluspind	Pinnad peavad olema puhtad, stabiilsed ning ilma pragude ja tühimiketa. Üldiselt peavad aluspinnad vastama kehtivatele eeskirjadele. (Vt ka „Üldised töötlemisjuhised CONICA kattekihtide, CONICA tihendusmaterjalide ja CONICA parklate kattesüsteemide jaoks“). Nakketugevus ≥ 1,5 N / mm ² , tsemendist aluspindadel max jääkniiskus ≤ 4% (CM-niiskus). Kui veetaseme tõusu tõttu on jääkniiskuse tase suurem, tuleb rakendada erilisi ettevaatusabinõusid. Pinna ettevalmistamine, nt lihvimine (teemantlihvijaga) või haavelpuhastus (Blastrac) koos sellele järgneva tolmuimejaga puhastamisega, on kohustuslik. Ülaltoodud kulunormid on määratletud laboris praktilistes tingimustes, et saavutada tehnilised omadused. Kulunormid võivad väärtustest erineda olenevalt kohapealsetest eritingimustest, nagu temperatuur, pinna karedus jne. Kahtluse korral soovitame tööobjektile väiksel alal katsetada.			
	Märkused	Muude aluspindade puhul, mida siin või erinõuetes ei mainita, tuleb vajaduse korral kasutada spetsiaalseid kruntkatteid. Lisateabe saamiseks konsulteerige meie tehnilise toega. Üksikasjalikud töötlemisjuhised leiata toodete andmelehtedelt või need on saadaval nõudmisel.			

Kasutusala

- Haiglad, meditsiinasutused ja hooldekodud
- Koolid, lasteaia, ülikoolid
- Kontorid ja avalikud hooned
- Kauplused, restoranid, sööklad
- Näitusealad
- Privaatsed elamispinnad

Süsteemi omadused

- **Väga kõrge** UV- ja värvikindlus
- Lai värvivalik. **Individuaalse disaini** võimalus
- **Väga madalad emissioonid**, katsetatud vastavalt standarditele AgBB, M2, A ++ ja muud
- **Vähendab märkimisväärselt löögi- ja kõndimismüra** (16–18 dB)
- R9–R11 klassi libisemiskindlusega pinnad
- **Mugav** kõndida ja jalgadele soe
- **Hügieenilised**, ühenduskohtadeta ja vuukideta pinnad on kergesti puhastatavad
- **Bakteriostaatiline** pealiskih, mis pärsib bakterite paljunemist
- Staatile **pragude sildamine**
- Tulekindlusklass **B_{fl}-s1**



Tehnilised andmed (sisemised/välised kinnitused)

OMADUSED	STANDARD	VÄÄRTUSED
Staatile pragude sildamine	EN 1062-7	Klass A4 > 1,25 mm (saavutatud < 2,3 mm 23 °C juures)
Pikenemine murdumisel (kattekiht)	DIN 53504	Umbes 60%
Rebenemiskindlus	DIN 53515	Umbes 15 N/mm ²
Shore'i kõvadus	DIN ISO 868	87 A pärast 28 päeva
Kasutusliik	Standardi EN 685 järgimine	Erahooned: 23; avalikud hooned: 32
Löögimüra vähendamine	ISO 10140-1	Umbes 16–18 dB (4 mm – 6 mm)
Löögitugevus	EN 13813	≥ 6 Nm (IR6)
Kulumiskindlus (Taber)	ISO 9352, ASTM D 1044	≤ 15 mg (sh pealiskih)
Kulumiskindlus (BCA)	DIN EN 13813	AR ≤ 0,5
Libisemiskindlus	DGUV suunis 108-003 / DIN 51130	Klass R9/R10/R11
Nakketugevus	DIN ISO 4624	≥ 1,5 N/mm ² (oleneb aluspinnast)
Tulekindlusklass	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Emissiooni näidud	AgBB / M2 / TÜV Proficert Standard	Madalad emissiooni näidud

CONICA AG

Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen, Šveits
Tel: +41 (0) 52 644 3600
Faks: +41 (0) 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

Selle andmelehe sisu ei ole tootjale siduv. Erinevate pindade ja objektitingimuste mitmekesisuse tõttu ning kuna toote kasutamine ja töötlemine ei ole meie kontrolli all, on ostjal ja/või kasutajal kohustus omal vastutusel kontrollida ning tagada, et see toode sobiks ettenähtud otstarbeks. Meie suuline ja kirjalik nõuanne ning katsed ei ole siduvad.

Selle andmelehe avaldamisel pole süsteemi kohta varem avaldatud teave enam ajakohane, sest andmelehti ajakohastatakse regulaarselt ja uusima versiooni hankimine on kasutaja vastutus. Registreeritud kasutajad saavad uusimaid andmelehti meie kodulehelt igal ajal alla laadida. Soovi korral saadame need teile meeleldi.